

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	KERG 1359-53/2012	
Miejscowość	Dębówka dz. 367/1, 514	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101404_2
	nazwa	Gmina Brzeźnio
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101404_2.0005
	nazwa	5
Skala mapy	1: 500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----	
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych	— rodzaj obiektu — numer uzgodnienia —	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków	brak	
Mapa aktualna na dzień	2012.08.13	

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasłoty historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1989r. wraz z późniejszymi zmianami)

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Zawis
ul. Wyspiańskiego 24 98-200 Sieradz
Upr. GUGiK nr 5913

Zawis
Imię i nazwisko, nr uprawnień
geodety uprawnionego który opracował mapę

GEOD. Dariusz Zawis
98-200 Sieradz, Plac Wolności 3
tel. 606 134 945
NIP 827-135-42-05, REG. 101061325,

28.08.2012r. *Zawis*
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby
reprezentującej wykonawcę

STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

Sieradz 2012.09.06
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko, podpis starszego inspektora)
Jadwiga Jarmulska
mgr Jadwiga Jarmulska
Starszy inspektor


STAROSTA POWIATU SIERADZKIEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej

W obszarze oznaczonym linią przerywaną
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyznano do tożsamości z pomiaru podstawowym w dniu 2012.09.06
i uwidoczniono pod nr 1359-685/2012
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyłączeniu i inwentaryzacji powiatowej przez inżynierów uprawnionych do wykonywania prac geodezyjnych.

Sieradz 2012.09.06
(miejscowość i data)

(Imię i nazwisko, podpis starszego inspektora)
Jadwiga Jarmulska
mgr Jadwiga Jarmulska
Starszy inspektor



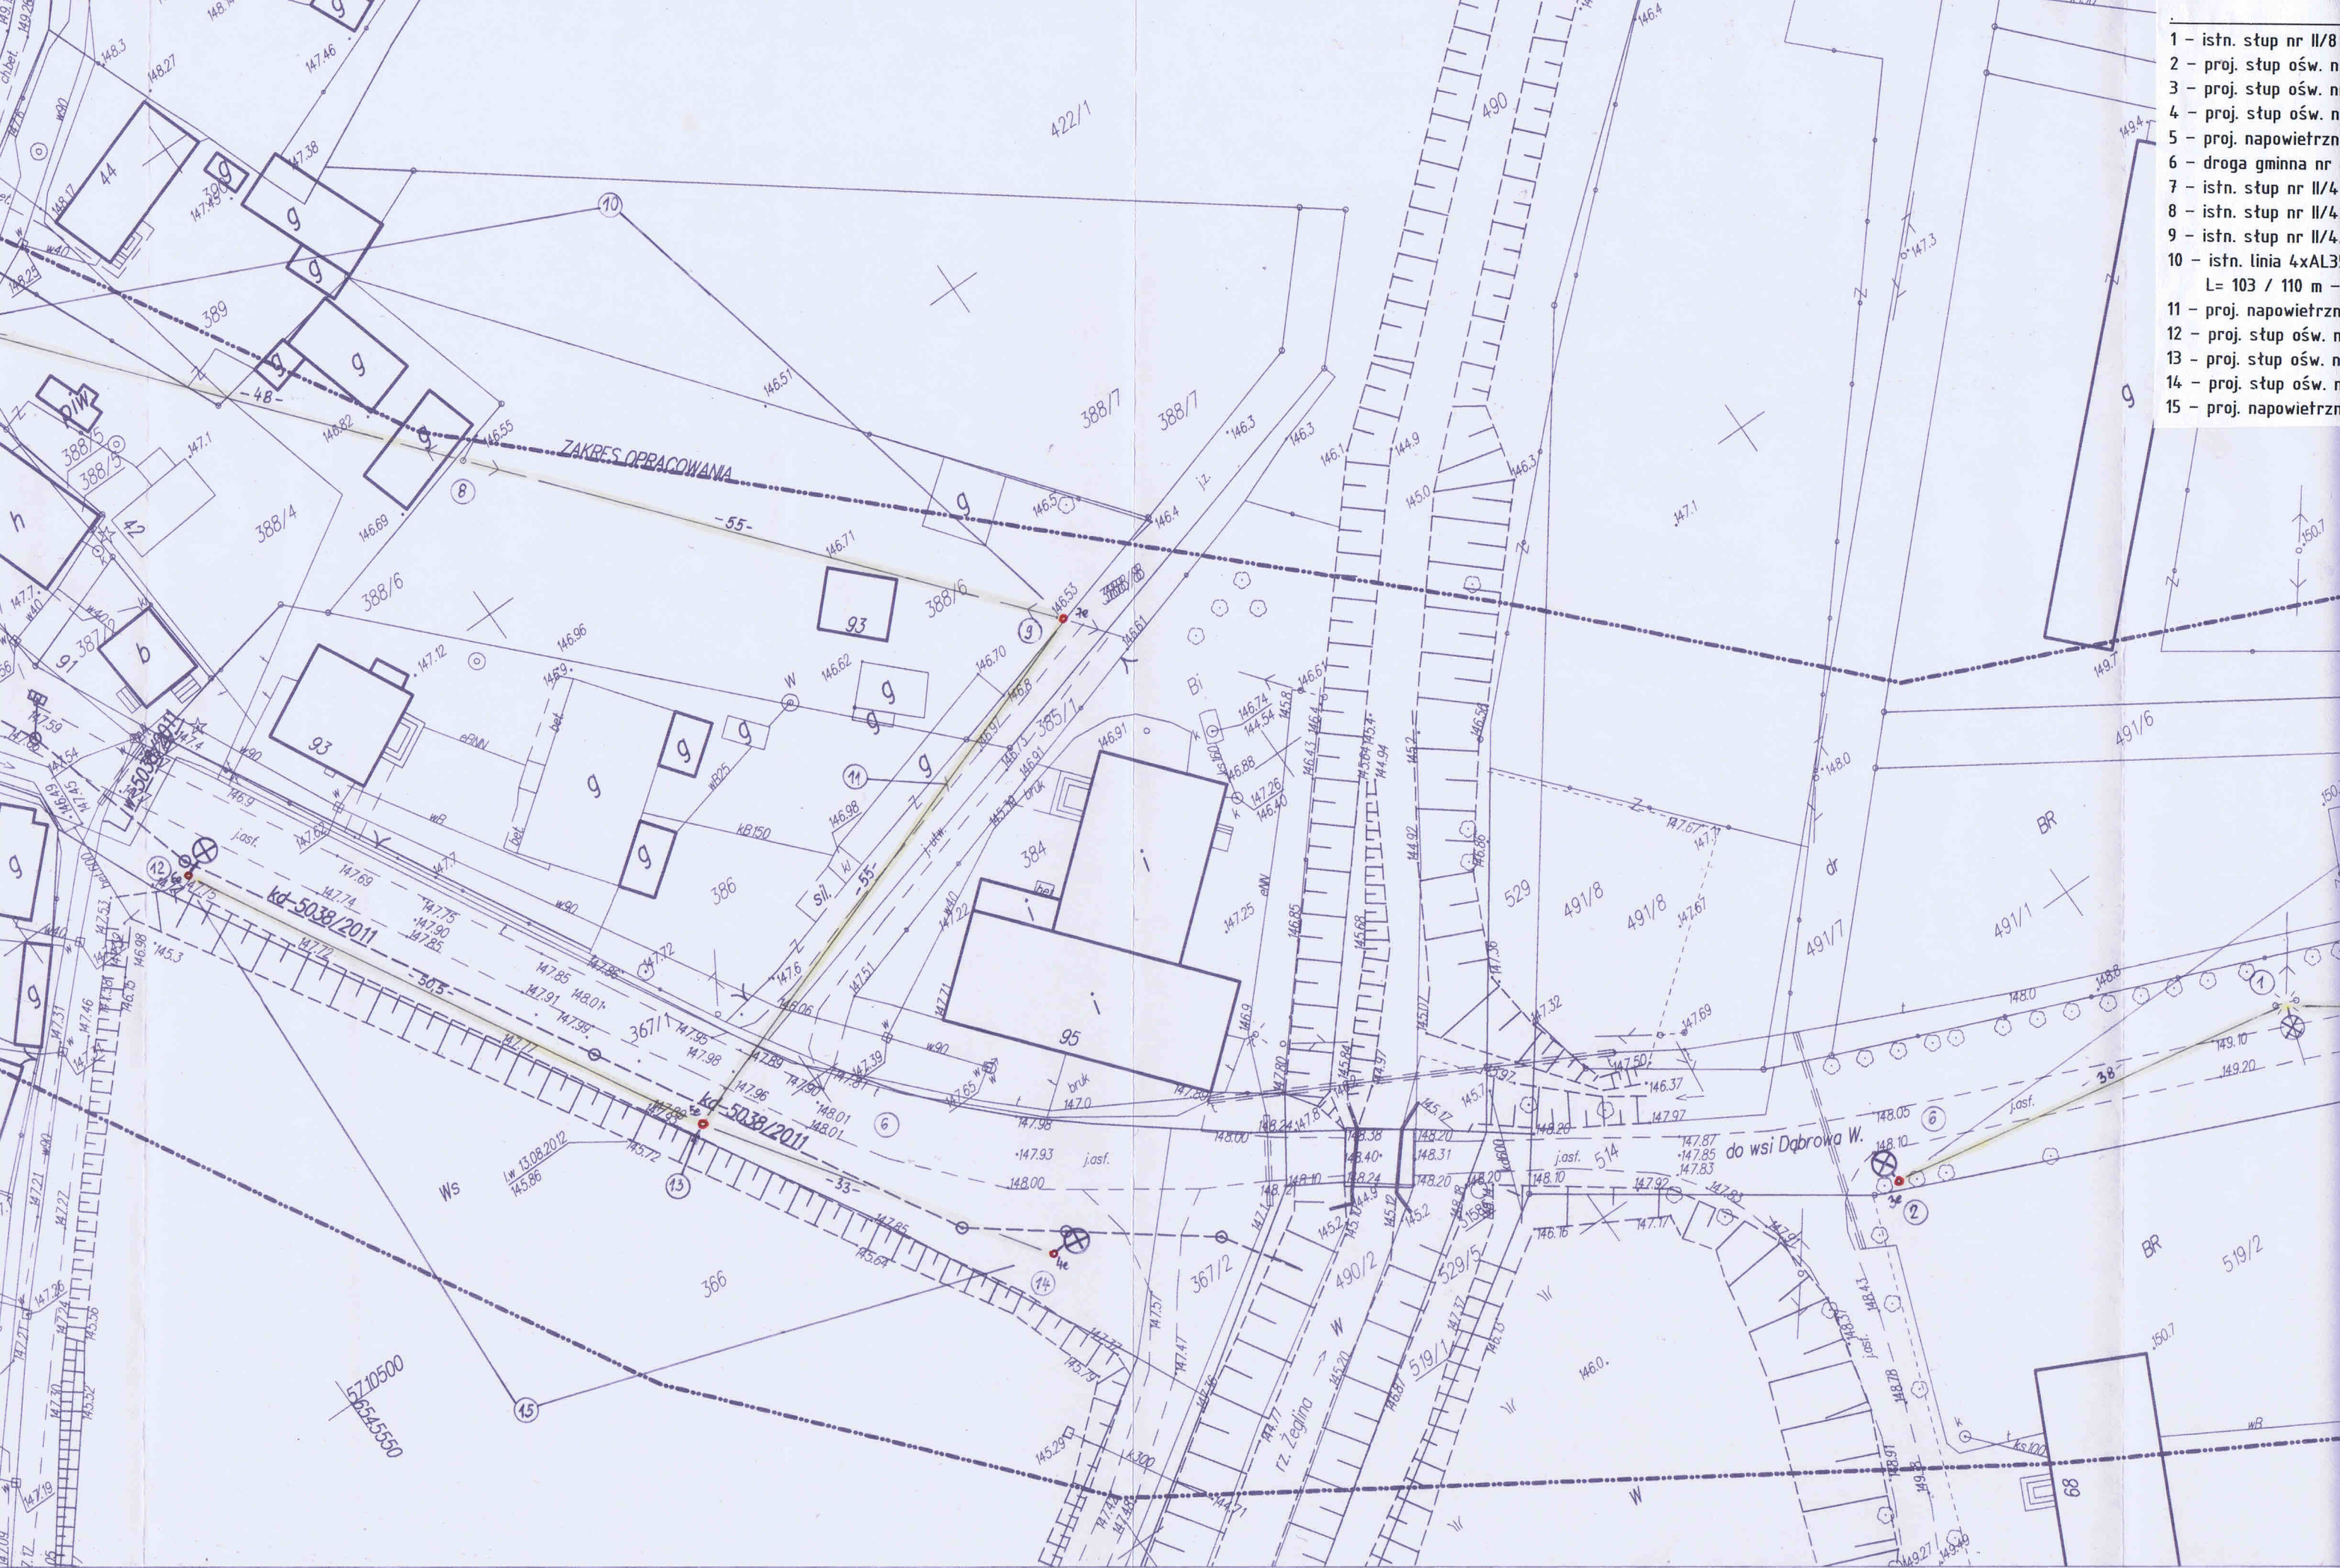

- 1 - istn. stóp nr II/8
- 2 - proj. stóp ośw. n
- 3 - proj. stóp ośw. n
- 4 - proj. stóp ośw. n
- 5 - proj. napowietrzn
- 6 - droga gminna nr
- 7 - istn. stóp nr II/4
- 8 - istn. stóp nr II/4
- 9 - istn. stóp nr II/4
- 10 - istn. linia 4xAL3
- L = 103 / 110 m
- 11 - proj. napowietrzn
- 12 - proj. stóp ośw. n
- 13 - proj. stóp ośw. n
- 14 - proj. stóp ośw. n
- 15 - proj. napowietrzn

LEGENDA

- 1 - istn. stupa nr II/8 typu Nr-ŻN12 + istn. OUS-100 zasilanie ze stacji trafo nr 7-1003 „Dębówka Osiedle”
- 2 - proj. stupa ośw. nr II/8/1 typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω
- 3 - proj. stupa ośw. nr II/8/2 typu N-ŻN10, α = 175°
- 4 - proj. stupa ośw. nr II/8/3 typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω
- 5 - proj. napowietrzna linia oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2, L = 117 / 126 m
- 6 - droga gminna nr geodezyjny 367/1 i 514
- 7 - istn. stupa nr II/4 typu Nr-ŻN12 + istn. OUS-100 zasilanie ze stacji trafo nr 7-1193 „Dębówka 2” - bez zmian
- 8 - istn. stupa nr II/4/3 typu P-ŻN10 - bez zmian
- 9 - istn. stupa nr II/4/4 typu P-ŻN12; proj. wymiana stupa na nowy typu RPKb-ŻN-12
- 10 - istn. linia 4xAL35mm2 proj. dowieszenie przewodu ośw. AsXSn 2x25mm2
L = 103 / 110 m - bez zmiany trasy
- 11 - proj. napowietrzna linia oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2, L = 55 / 60 m
- 12 - proj. stupa ośw. nr II/4/4/2 typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω
- 13 - proj. stupa ośw. nr II/4/4/1 typu RPKb-ŻN10
- 14 - proj. stupa ośw. nr II/4/4/3 typu Kb-ŻN10 + OUS-100 + BOPi0,5/5kA, R<10Ω
- 15 - proj. napowietrzna linia oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2, L = 83,5 / 90 m

STAROSTWO POWIATOWE
W SIERADZU
Załącznik do decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i o pozwoleniu
na budowę z dnia 10.01.2013.
znak AB 6740 234.2012

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNY
PROJEKT BUDOWLANY
Słowny Specjalista
w Wydziale Architektury i Budownictwa:
Jerzy Wojcicki

STAROSTWO POWIATOWE W SIERADZU ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH


Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1088 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Linia energetyczna oświetlenia ulicznego
Dębówka dz. 367/1, 514 gm Brzeźno

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i ewentualnej inwentaryzacji, wykonawczej przez
jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezdolności realizacji sieci uzbrojenia terenu z odpowiedzialnością projektanta inwestor zobowiązany jest przedłożyć
mapę z wytyczeniami pomiarowymi wykonanymi w oparciu o dane geodezyjne i architektoniczno-budowlane.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania
opini w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie tracą ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji się PRZEWODNICZĄCY
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Opinia 6375/2012 z dnia 22.11.2012r.
22.11.2012r.
Sieradz dnia 22.11.2012r.

mgr inż. Włodzisław Proszewski

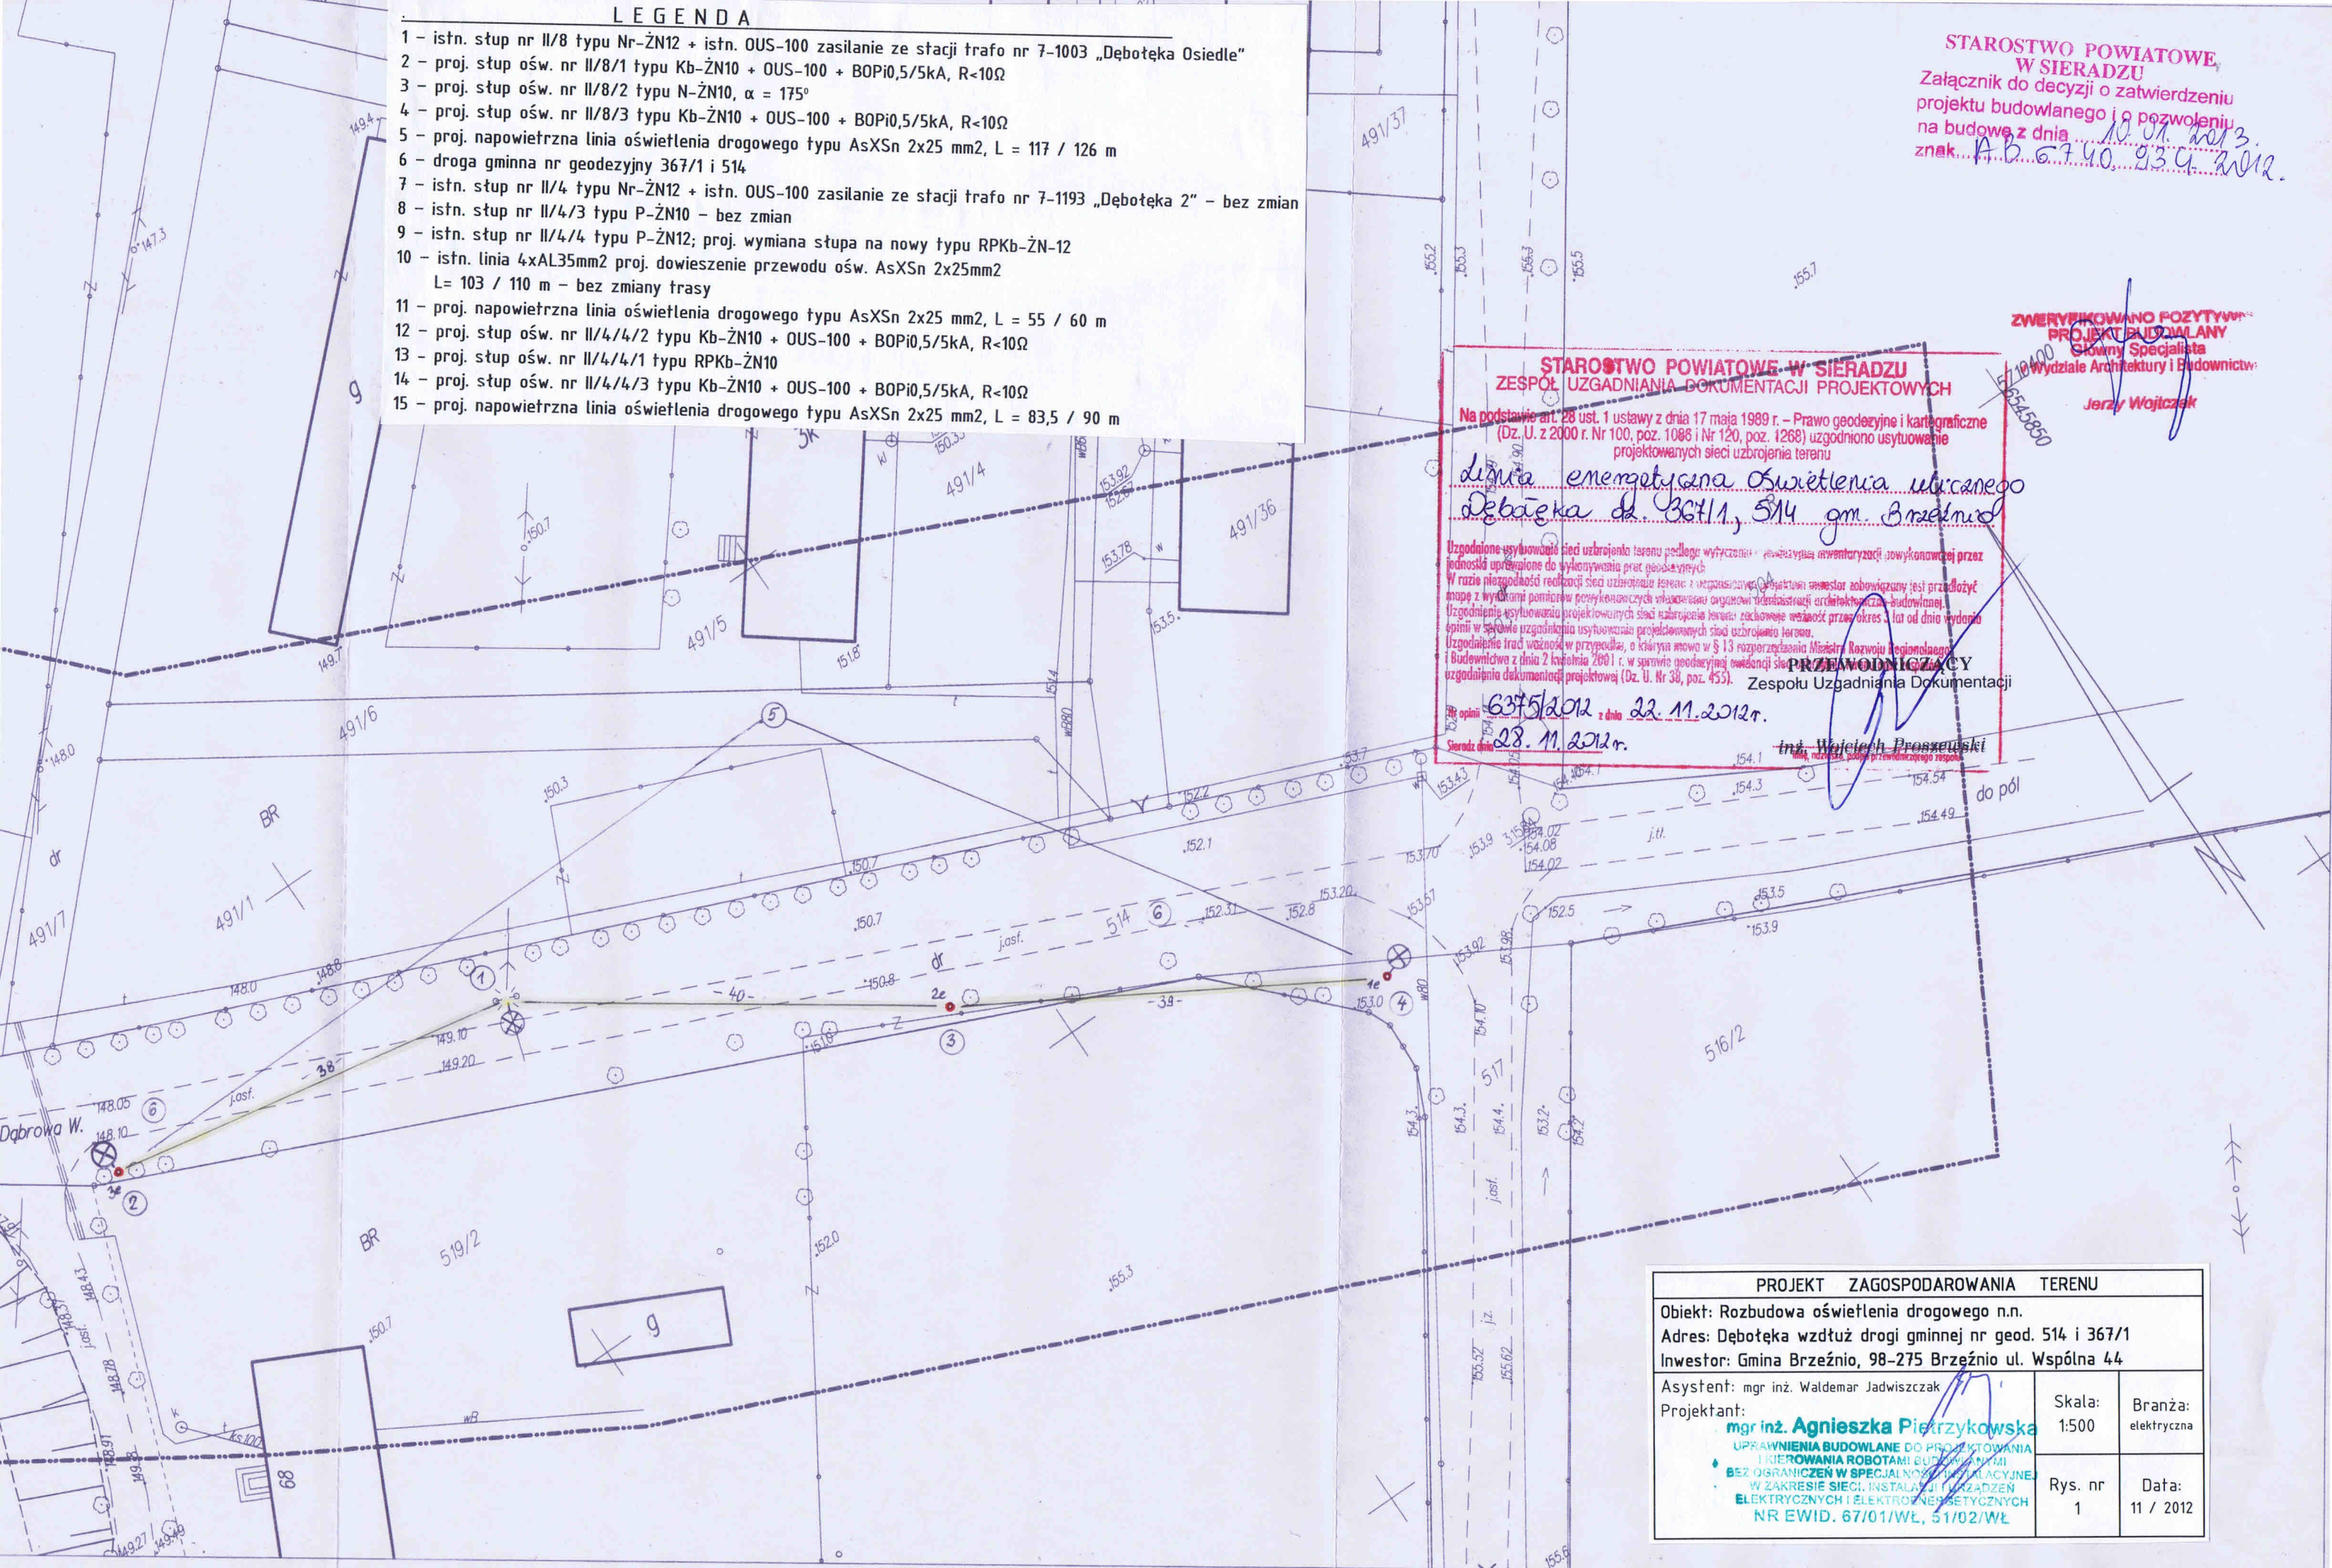

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Objekt: Rozbudowa oświetlenia drogowego n.n.		
Adres: Dębówka wzdłuż drogi gminnej nr geod. 514 i 367/1		
Inwestor: Gmina Brzeźno, 98-275 Brzeźno ul. Wspólna 44		
Asystent: mgr inż. Waldemar Jadwiszczak	Skala: 1:500	Branża: elektryczna
Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH NR EWID. 67/01/WŁ, 51/02/WŁ	Rys. nr 1	Data: 11 / 2012