


BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
PRZEKRÓJ B - B  
skala 1:100

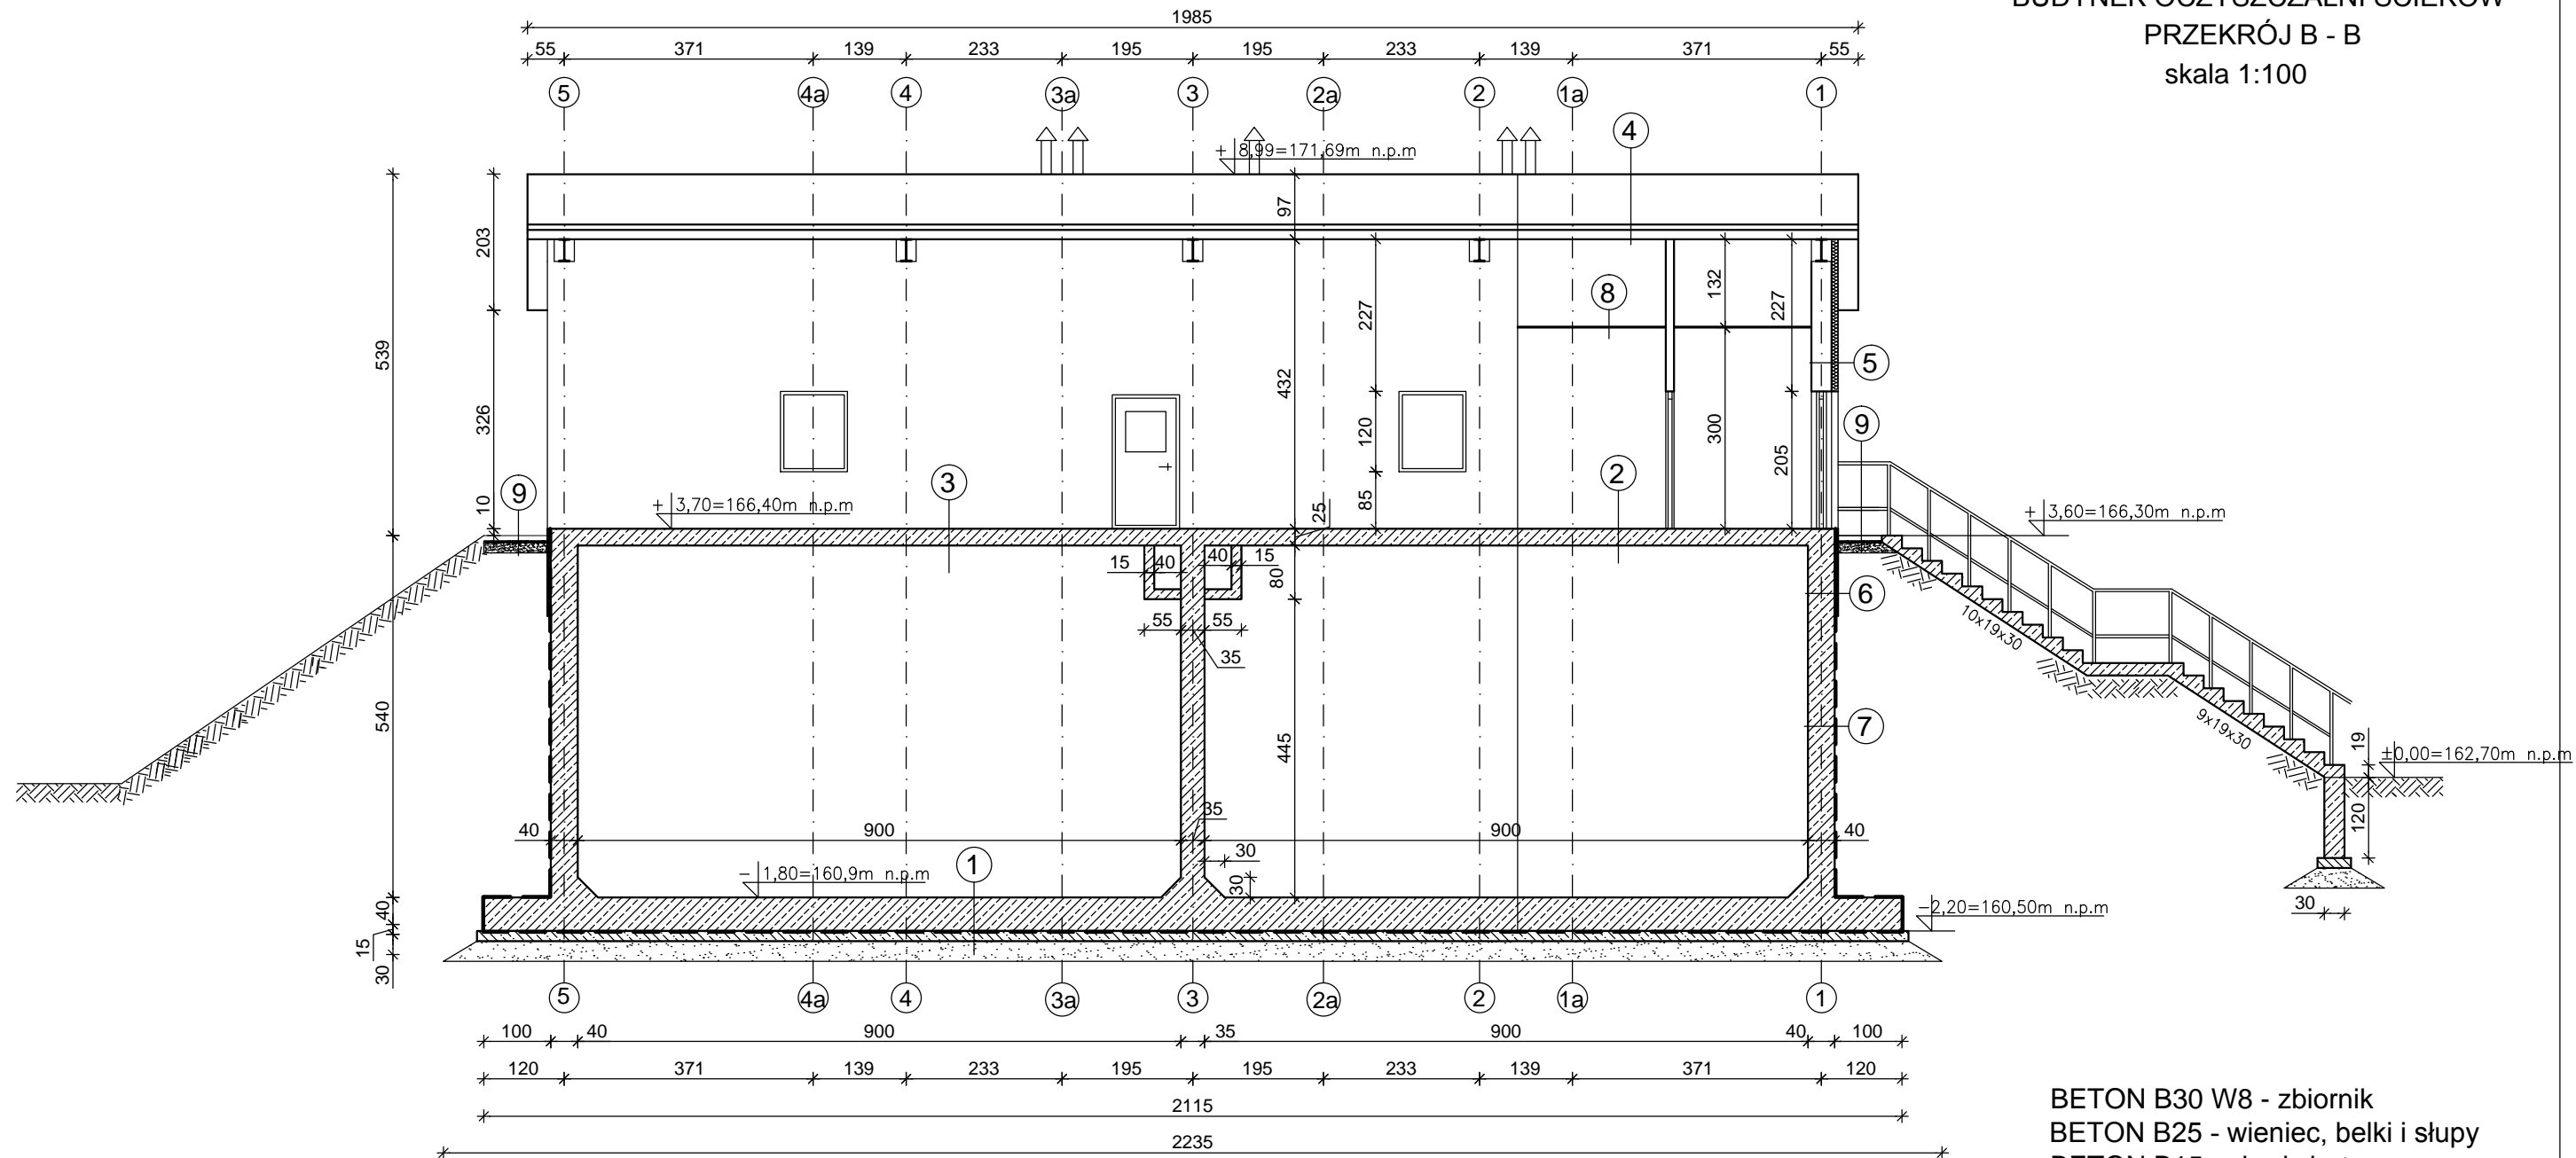

BETON B30 W8 - zbiornik  
BETON B25 - wieniec, belki i słupy  
BETON B15 - chudy beton  
STAL St0S  
AIII 34GS  
St3S

- 1

PŁYTA DENNA ZBIORNIKA BETON B30 WODOSZCZELNY gr. 40cm  
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)  
CHUDY BETON B15 gr. 15cm  
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA gr. 30cm  
ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY

2

PŁYTKI GRESOWE PRZEMYSŁOWE  
PŁYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 23cm BETON B30  
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

3

PŁYTA STROPOWA ZBIORNIKA gr. 25cm BETON B30  
ZATARTA NA GŁADKO

4

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA  
Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ gr. 8cm  
PŁATWIE CEOWNIK ZIMNOGIĘTY C140x700x6  
DŹWIGARY DACHOWE DWUTEOWNIK IPE 330

5

WYPRAWA ELEWACYJNA  
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN gr. 10cm  
PUSTAK CERAMICZNY  
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

6

ŚCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY  
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm  
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

7

ŚCIANA ZBIORNIKA gr. 40cm BETON B30 WODOSZCZELNY  
IZOLACJA P. WODNA (2x PLASTIKOL UDM 2S)

8

RUSZT STAŁOWY SYSTEMOWY POD SUFIT\_ZPŁYT GK  
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK WODOODPORNYCH

9

KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm  
PODSYPKA PIASKOWO -CEMENTOWA gr. 3cm  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm gr. 15cm

UWAGI:

- 1) FUNDAMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2xPLASTIKOL UDM 2S
- 2) WYSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ ZESTAWEM FARB
- 3) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INST. SANITARNYCH I TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

**PRO-IN-MAT®**

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT  
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37w. 11-16 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Q<sub>śrd</sub>=275m<sup>3</sup>/d  
NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO

TYTUŁ: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
– PRZĘKRÓJ B-B

SKALA:  
:100

PROJEKTANT:  
mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000  
specjalność architektoniczna

DATA:
06.2011

PODPIS:

IR RYS.:  
A18

OPRACOWAŁ:

DATA:
-------

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż.arch.WOJCIECH GAJDZISZEWSKI MBUA-7342/155/98  
specjalność architektoniczna

DATA:
-------

PODPIS: