


I. POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI


KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

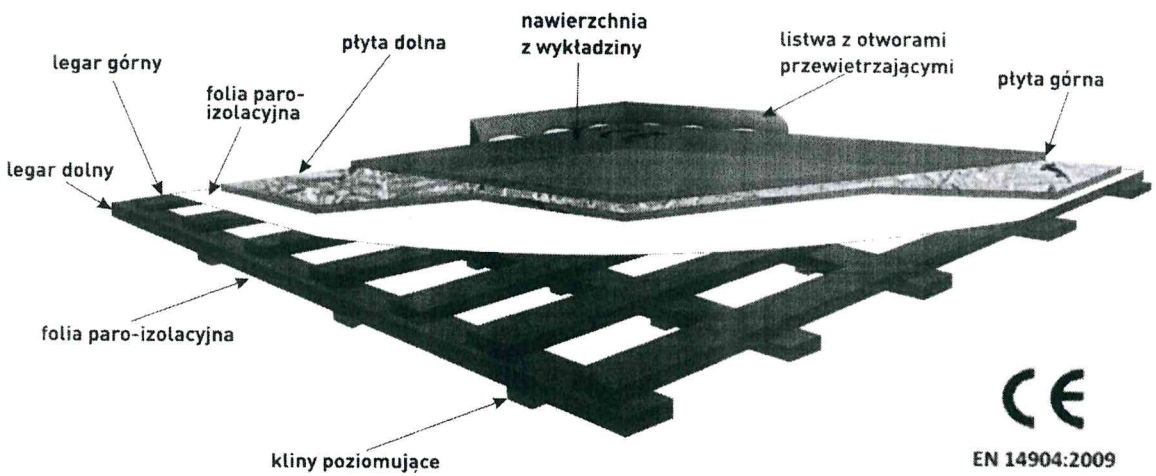

I. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

- nawierzchnia linoleum 4,00 mm
- płyta wiórowa rozkładająca obciążenia np. MFP 12,00 mm
- płyta wiórowa rozkładająca obciążenia np. MFP 12,00 mm
- folia paroizolacyjna 0,15 mm
- górny legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 250 mm
- górny legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 500 mm
- kliny poziomujące 27,50 mm
- folia paroizolacyjna 0,15 mm
- przygotowany pokład betonowy

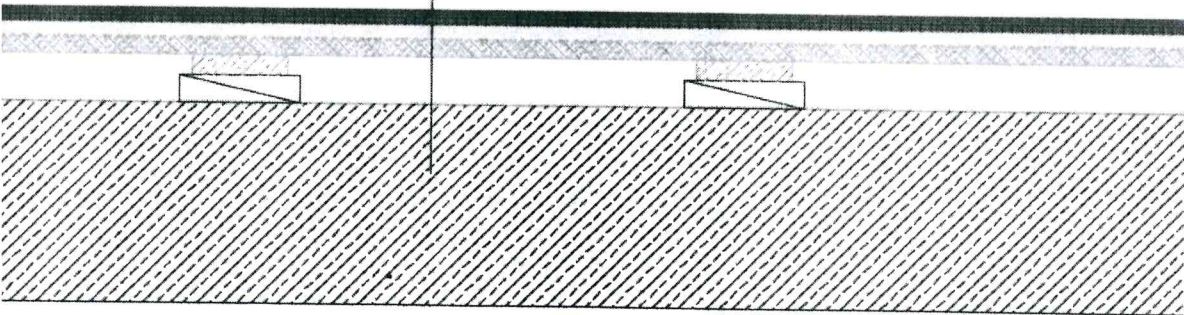

aga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.